

DAILY 35S14



CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
0800 702 3443

Pedestre, use sua faixa.

DIMENSÕES (MM)

		CABINE SIMPLES		CABINE DUPLA
Distância entre-eixos	A	3.450	3.750	3.750
Comprimento total	B	5.803	6.403	6.403
Altura da cabine (sem carga)	D	2.280	2.275	2.275
Balanço traseiro	F	1.355	1.665	1.665
Altura chassi ao solo (c/ PBT)	J	613	612	612
Ângulo de entrada	G	26°	26°	26°
Ângulo de saída	H	16°	13°	13°
Diâmetro de giro (entre paredes)	-	14.600	15.600	15.600
Diâmetro de giro (entre pneus)	-	13.600	14.400	14.400
Vão livre do solo — dianteiro/traseiro	-	200/160	200/160	200/160




CAPACIDADES/PESOS (KG)

CAPACIDADE

Peso Bruto Total (PBT) — técnico / legal	4.200 / 3.500		
Capacidade técnica — eixo dianteiro	1.800		
Capacidade técnica — eixo traseiro	2.400		
Capacidade carga + carroceria — técnica	2.225	2.210	1.970
Capacidade carga + carroceria — legal	1.525	1.510	1.270
Capacidade máxima de tração (CMT)	6.500		

PESOS EM ORDEM DE MARCHA

Eixo dianteiro	1.335	1.345	1.505
Eixo traseiro	640	645	725
Total	1.975	1.990	2.230

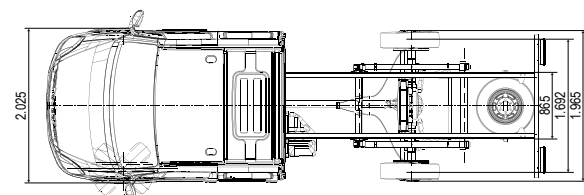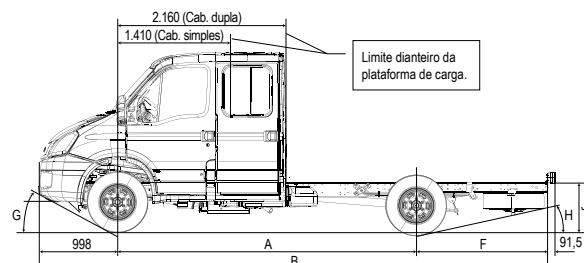

Financie seu Iveco pelo
Banco CNH Industrial.

CNH
INDUSTRIAL CAPITAL

IVECO
CARREGADA DE POTÊNCIA.

DAILY 35S14	
MOTOR	
Marca — ciclo/emissões	FPT F1C WG - Ciclo Diesel / EGR - Proconve P7 (Euro 5) sem adição de ureia.
Alimentação	Turbo-intercooler; 4 tempos, 16 válvulas, injeção eletrônica Common Rail.
Nº de cilindros/cilindrada / distribuição	4 cilindros linha/2.998 cm³/distribuição por corrente.
Potência máx.	146cv @3.500rpm.
Torque máx.	350Nm @1.400 a 2.900rpm.
TRANSMISSÃO & EMBREAGEM	
Transmissão — marca/modelo	ZF 6S 480.
Tipo/número de marchas	Transmissão mecânica, acionamento manual a cabo, 6 marchas sincronizadas à frente + 1 à ré.
Relações de marcha	5,070 / 2,614 / 1,524 / 1,000 / 0,770 / 0,657.
Embreagem — marca/modelo/tipo	Valeo 280/monodisco a seco, material de atrito orgânico/acionamento hidráulico.
Diâmetro do disco	280mm.
EIXOS	
Dianteiro — tipo	Eixo c/ rodas independentes, braço duplo oscilante e barra.
Traseiro — tração/tipo	Tração traseira — eixo de simples redução.
Marca/modelo	Dana 267.
Relações de redução	4,56:1.
SUSPENSÕES	
Dianteira - tipo	Barras de torção, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.
Marca/modelo	Streparava/5.819.
Traseira	Molas semielípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.
DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO COM PBT TÉCNICO)	
Capacidade de rampa	66%.
Partida em rampa	36%.
Velocidade máxima no plano	157km/h (limitada eletronicamente a 130km/h).
CHASSIS	
Tipo	Tipo escada, longarinas planas com perfil "U", unidas por travessas parafusadas e rebitadas a alma/dimensões: altura 174mm — largura da aba 66mm espessura 5mm/distância entre as superfícies externas das longarinas: 854mm.
Material	Aço FEE 420 (1515-2812) ou LNE380 (ABNT 6656).
DIREÇÃO	
Marca/modelo	TRW.
Tipo	Pinhão e cremalheira com acionamento hidráulico.
FREIOS	
Freio de serviço	Acionamento hidráulico de duplo circuito, servo-assistido. Disco ventilado nas rodas dianteiras e disco maciço nas rodas traseiras. ABS + EBD.
Freio de estacionamento	Acionamento mecânico a cabo nas rodas traseiras.
RODAS E PNEUS	
Rodas — tipo/dimensões	Rodas de aço/6,5"x16"/rodagem simples traseira.
Pneus	225/75 R 16.
VOLUMES DE ABASTECIMENTO (LITROS)	
Tanque de combustível	70L série (100L opcional) – plástico.
Motor (cárter)	6,9L.
Transmissão	2,4L.
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	1x12Vx100Ah.
Alternador	12Vx110A(12Vx150A p/ opção ar-condicionado).
CABINA	
Tipo semiavançada, com estrutura em monobloco em painéis de chapa de aço, fixada ao chassi por coxins elásticos. Tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de materias de isolamento acústico e antiabrasão.	
ITENS DE SÉRIE	
Banco do motorista individual com regulagem de altura.	Gancho frontal para reboque e manobras.
Banco do passageiro duplo com 2 apoios de cabeça.	Freios ABS + EBD (<i>Electronic Brake Force Distribution</i>).
Banco traseiro inteiriço p/ 4 passageiros (somente p/ versão cabine dupla).	Computador de bordo.
Ventilação forçada com aquecimento.	Airbag motorista + passageiro.
Assoalho de cabine revestido com material sintético.	Limitador de velocidade (130km/h).
Imobilizador.	
Porta-objetos nos painéis de porta e painel central.	
ITENS OPCIONAIS	
Ar-condicionado.	Piloto automático.
Trio elétrico (controle elétrico dos vidros + espelhos retrovisores externos + trava das portas).	Predisposição para rádio (antena + alto-falantes).
Rádio com CD player + MP3.	
Fotos e desenhos meramente ilustrativos. A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso.Veículo atende a legislação Proconve P7.Abastecimento deve ser feito com Diesel S10.	