

DAILY 55C17






CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
0800 702 3443

Pedestre, use sua faixa.

DIMENSÕES (MM)		
CABINE SIMPLES		
Distância entre-eixos	A	3.750
Comprimento total	B	6.413
Altura da cabine (sem carga)	D	2.275
Balanço traseiro	F	1.665
Altura chassi ao solo (c/ PBT)	J	635
Ângulo de entrada	G	26°
Ângulo de saída	H	18°
Diâmetro de giro (entre paredes)	-	15.600
Diâmetro de giro (entre pneus)	-	14.400
Vão livre do solo — dianteiro/traseiro	-	190/150

CAPACIDADES/PESOS (KG)	
CAPACIDADE	
Peso Bruto Total (PBT) — técnico/legal	5.300 / 5.300
Capacidade técnica — eixo dianteiro	1.850
Capacidade técnica — eixo traseiro	3.450
Capacidade carga + carroceria — técnica	3.150
Capacidade carga + carroceria — legal	3.150
Capacidade máxima de tração (CMT)	8.000

PESOS EM ORDEM DE MARCHA	
Eixo dianteiro	1.410
Eixo traseiro	740
Total	2.150

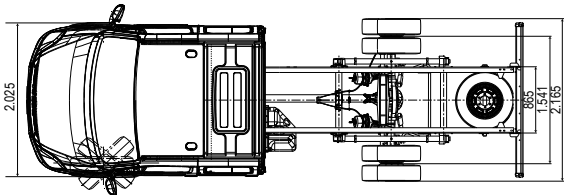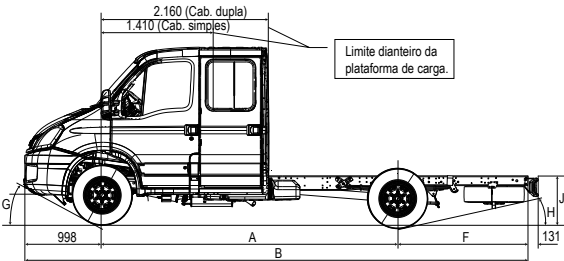

Financie seu Iveco pelo
Banco CNH Industrial.



IVECO
CARREGADA DE POTÊNCIA.

DAILY 55C17	
MOTOR	
Marca — ciclo/emissões	FPT F1C WG - Ciclo Diesel / EGR - Proconve P7 (Euro 5) sem adição de ureia.
Alimentação	Turbo-intercooler; 4 tempos, 16 válvulas, injeção eletrônica Common Rail.
Nº de cilindros/cilindrada/distribuição	4 cilindros linha/2.998cm³/distribuição por corrente.
Potência máx.	170cv @3.500rpm.
Torque máx.	400Nm @1.250 a 2.900rpm.
TRANSMISSÃO & EMBREAGEM	
Transmissão — marca/modelo	ZF 6S 480.
Tipo/número de marchas	Transmissão mecânica, acionamento manual a cabo, 6 marchas sincronizadas à frente + 1 à ré.
Relações de marcha	5,070 / 2,614 / 1,524 / 1,000 / 0,770 / 0,657.
Embreagem — marca/modelo/tipo	Valeo 280/monodisco a seco, material de atrito orgânico/acionamento hidráulico.
Diâmetro do disco	280mm.
EIXOS	
Dianteiro — tipo	Rodas independentes, braço duplo oscilante.
Traseiro — tração/tipo	Tração traseira — eixo de simples redução.
Marca/modelo	Dana 267.
Relações de redução	4,56:1.
SUSPENSÕES	
Dianteira	Barras de torção, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.
Marca/modelo	Streparava/5.819.
Traseira	Molas semielípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.
DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO COM PBT TÉCNICO)	
Capacidade de rampa	66,7%.
Partida em rampa	33,4 %.
Velocidade máxima no plano	152,5 km/h (limitada eletronicamente a 130 km/h).
CHASSIS	
Tipo	Tipo escada, longarinas planas com perfil “U”, unidas por travessas parafusadas e rebitadas a alma/dimensões: altura 174mm — largura da aba 66mm espessura 5mm/distância entre as superfícies externas das longarinas: 854mm.
Material	Aço FEE 420 (1515-2812) ou LNE 380 (ABNT 6656).
DIREÇÃO	
Marca/modelo	TRW.
Tipo	Pinhão e cremalheira com acionamento hidráulico.
FREIOS	
Freio de serviço	Acionamento hidráulico de duplo circuito e servo-assistido. Disco ventilado nas rodas dianteiras e disco maciço nas rodas traseiras. ABS + EBD.
Freio de estacionamento	Acionamento mecânico a cabo nas rodas traseiras.
RODAS E PNEUS	
Rodas — tipo/dimensões	Rodas de aço/5"×16"/rodagem dupla traseira.
Pneus	195/75 R 16.
VOLUMES DE ABASTECIMENTO (LITROS)	
Tanque de combustível	100L série (70L opcional) – plástico.
Motor (cárter)	6,9L.
Transmissão	2,4L.
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	1×12V×100Ah.
Alternador	12V×110A(12V×150A p/ opção ar-condicionado).
CABINA	
Tipo semiavançada, com estrutura em monobloco em painéis de chapa de aço, fixada ao chassi por coxins elásticos. Tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de materias de isolamento acústico e antiabrasão.	
ITENS DE SÉRIE	
Banco do motorista individual com regulagem de altura.	Gancho frontal para reboque e manobras.
Banco do passageiro duplo com 2 apoios de cabeça.	Freios ABS + EBD (<i>Electronic Brake Force Distribution</i>).
Ventilação forçada com aquecimento.	Computador de bordo.
Assoalho de cabine revestido com material sintético.	Limitador de velocidade (130km/h).
Imobilizador.	
Porta-objetos nos painéis de porta e painel central.	
ITENS OPCIONAIS	
Ar-condicionado.	Predisposição para rádio (antena + alto-falantes).
Airbag motorista + passageiro.	Piloto automático.
Trio elétrico (controle elétrico dos vidros + espelhos retrovisores externos aquecidos + trava das portas).	
Rádio com CD player + MP3.	

Fotos e desenhos meramente ilustrativos. A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso.Veículo atende a legislação Proconve P7.Abastecimento deve ser feito com Diesel S10.