

DAILY 70C17






CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
0800 702 3443

Pedestre, use sua faixa.

DIMENSÕES (MM)			
		CABINE SIMPLES	CABINE DUPLA
Distância entre-eixos	A	4.350	4.350
Comprimento total	B	7.238	7.238
Altura da cabine (sem carga)	D	2.345	2.345
Balanço traseiro	F	1.890	1.890
Altura chassi ao solo (c/ PBT)	J	710	710
Ângulo de entrada	G	27°	27°
Ângulo de saída	H	10°	10°
Diâmetro de giro (entre paredes)	-	17.400	17.400
Diâmetro de giro (entre pneus)	-	16.200	16.200
Vão livre do solo — dianteiro/traseiro	-	210/190	210/190

CAPACIDADES/PESOS (KG)			
CAPACIDADE			
Peso Bruto Total (PBT) — técnico/legal	7.200 / 7.000		
Capacidade técnica — eixo dianteiro	2.200		
Capacidade técnica — eixo traseiro	5.000		
Capacidade carga + carroceria — técnica	4.580	4.460	
Capacidade carga + carroceria — legal	4.380	4.260	
Capacidade máxima de tração (CMT)	9.500		

PESOS EM ORDEM DE MARCHA			
Eixo dianteiro	1.590	1.710	
Eixo traseiro	1.030	1.030	
Total	2.620	2.740	

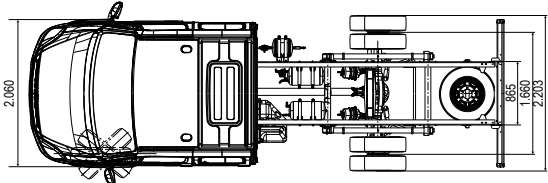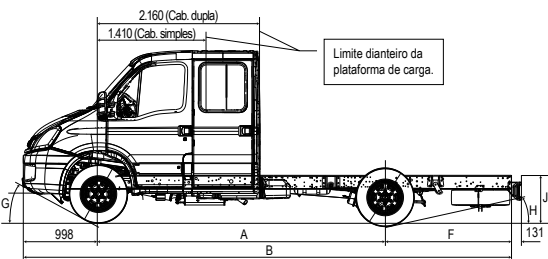

Financie seu Iveco pelo
Banco CNH Industrial.



IVECO
CARREGADA DE POTÊNCIA.

DAILY 70C17	
MOTOR	
Marca — ciclo/emissões	FPT F1C WG - Ciclo Diesel / EGR - Proconve P7 (Euro 5) sem adição de ureia.
Alimentação	Turbo-intercooler; 4 tempos, 16 válvulas, injeção eletrônica Common Rail.
Nº de cilindros/cilindrada/distribuição	4 cilindros linha/2.998cm³/distribuição por corrente.
Potência máx.	170cv @3.500rpm.
Torque máx.	450Nm @1.250 a 2.900rpm.
TRANSMISSÃO & EMBREAGEM	
Transmissão — marca/modelo	ZF 6S 480.
Tipo/número de marchas	Transmissão mecânica, acionamento manual a cabo e 6 marchas sincronizadas à frente + 1 à ré.
Relações de marcha	5,070 / 2,614 / 1,524 / 1,000 / 0,770 / 0,657.
Embreagem — marca/modelo/tipo	Valeo 280/monodisco a seco, material de atrito orgânico/acionamento hidráulico.
Diâmetro do disco	280mm.
EIXOS	
Dianteiro — tipo	Rodas independentes, braço duplo oscilante.
Traseiro — tração/tipo	Tração traseira — eixo de simples redução.
Marca/modelo	Dana 284.
Relações de redução	5,86:1.
SUSPENSÕES	
Dianteira	Barras de torção, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.
Marca/modelo	Streparava / 5823.
Traseira	Molas semielípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.
DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO COM PBT TÉCNICO)	
Capacidade de rampa	33%.
Partida em rampa	20%.
Velocidade máxima no plano	152,5 km/h (limitada eletronicamente a 130 km/h).
CHASSIS	
Tipo	Tipo escada, longarinas planas com perfil “U”, unidas por travessas parafusadas e rebitadas a alma/dimensões: altura 174mm — largura da aba 66mm espessura 5mm/distância entre as superfícies externas das longarinas: 854mm.
Material	Aço FEE 420 (1515-2812) ou LNE 380 (ABNT 6.656).
DIREÇÃO	
Marca/modelo	TRW.
Tipo	Pinhão e cremalheira com acionamento hidráulico.
FREIOS	
Freio de serviço	A disco com acionamento hidráulico servo-assistido na dianteira. A tambor com acionamento pneumático nas rodas traseiras. ABS + EBD.
Freio de estacionamento	Tipo spring brake com acionamento pneumático nas rodas traseiras.
RODAS E PNEUS	
Rodas — tipo/dimensões	Rodas de aço/6,5"×17,5"/rodagem dupla traseira.
Pneus	215/75 R 17,5.
VOLUMES DE ABASTECIMENTO (LITROS)	
Tanque de combustível	100L série (70L opcional) – plástico.
Motor (cárter)	6,9L.
Transmissão	2,4L.
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	1×12V×100Ah.
Alternador	12V×110A(12V×150A p/ opção ar-condicionado).
CABINA	
Tipo semiavançada, com estrutura em monobloco em painéis de chapa de aço, fixada ao chassi por coxins elásticos. Tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de materias de isolamento acústico e antiabrasão.	
ITENS DE SÉRIE	
Banco do motorista individual com regulagem de altura.	Gancho frontal para reboque e manobras.
Banco do passageiro duplo com 2 apoios de cabeça.	Freios ABS + EBD (<i>Electronic Brake Force Distribution</i>).
Banco traseiro inteiriço p/ 4 passageiros (somente p/ versão cabine dupla).	Computador de bordo.
Ventilação forçada com aquecimento.	Limitador de velocidade (130km/h).
Assoalho de cabine revestido com material sintético.	
Imobilizador.	
Porta-objetos nos painéis de porta e painel central.	
ITENS OPCIONAIS	
Ar-condicionado.	Trio elétrico (controle elétrico dos vidros + espelhos retrovisores externos aquecidos + trava das portas).
Airbag motorista + passageiro.	Rádio com CD player + MP3.
Piloto automático.	Predisposição para rádio (antena + alto-falantes).
Fotos e desenhos meramente ilustrativos.A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso.Veículo atende a legislação Proconve P7.Abastecimento deve ser feito com Diesel S10.	